

I Opticis 光HDMIケーブル

タイプ	 着脱型 HDMI2.0 (60P 4:4:4)
型式	LHM2-PT□□
解像度	4096*2160
EDID*1	対応
対応HDCP	2.2
HDR	10bit
外部給電	可能*2
Date Rate	18Gbps
ケーブル外径	4.5mm
環境対応	屋内・屋外
引張強度	50kg(ケーブル部分)
動作環境温度	0~50℃




*1 機材の仕様により接続性がごさいます。評価機にて事前確認可能です *2 接続機器により片側端子の給電が必要な場合がございます。

I Real4K-HDMI オプティカルアダプター

製品名	Inneos BJK
伝送量	18Gbps
対応出力	HDMI2.0 4K 60P 4:4:4 ,HDRに対応
対応ケーブル	マルチモード/SCコネクター
伝送距離	1000m以上(最低400m)
給電方式	USBより5V入力
CWDM技術	一本の光ファイバーに異なる波長の光信号を同時に乗せることで、大容量の伝送が可能



I Opticis 光HDMIケーブル寸法図

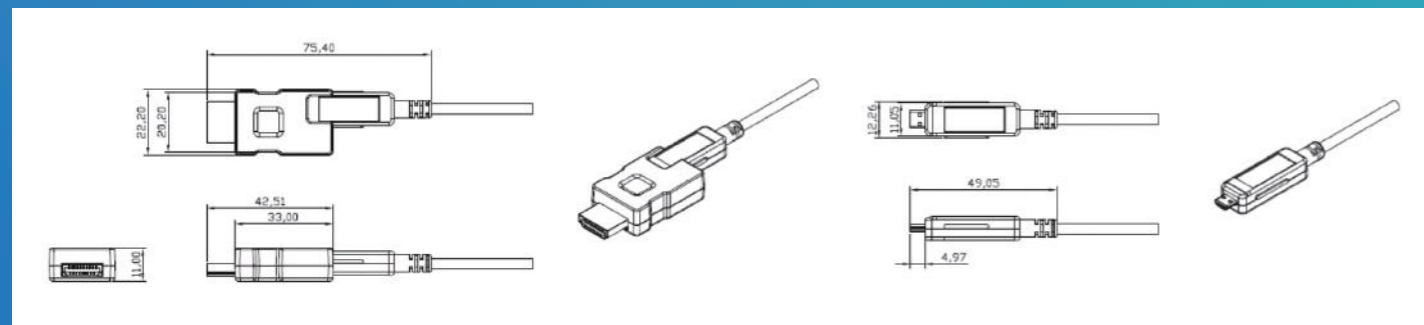

プロ仕様

4K対応 HDMI光延長製品



I Opticis 光HDMIケーブル

I Real4K-HDMI オプティカルアダプター



株式会社Cominix

〒537-0025
大阪市東成区中道3丁目15-16毎日東ビル306
TEL:06-7663-8273

〒141-0031
東京都品川区西五反田3丁目7-10 アーバンネット五反田NNビル4階
TEL:03-6871-0618

<https://www.cominix.jp/opt/> info-opt@cominix.jp

Facebook



Twitter



YouTube



HDMIケーブルの使用例、様々なデモ検証を掲載しております！
新製品、展示会情報も発信予定！

シンプルで取扱が容易な光HDMI 独自の伝送技術が搭載されたこだ


ケーブルと わりの光HDMI伝送器を ご提供しています!



Opticis 光HDMIケーブル

「軽い・細い・安い」

1本のケーブルで最大100m映像伝送が可能な、イベントや学校、病院などでの映像伝送の現場での使用にうってつけの光HDMIケーブルです。

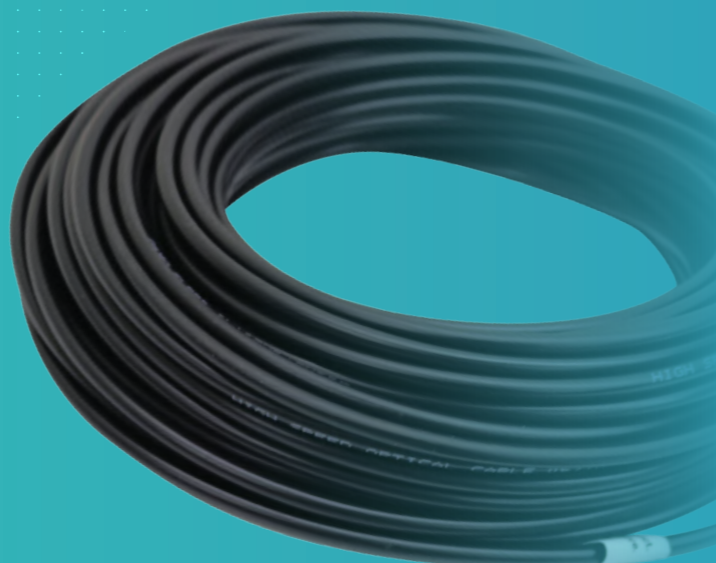

着脱型ジェンダー

通常のHDMIコネクタでは配管不可能な配線が可能、万一の場合はコネクタ交換による修理対応が可能



壁と壁の狭い空間への配線も可能なほど柔軟性の高いケーブルです。


Real4K-HDMI オプティカルアダプター

18Gbpsの高速HDMI信号伝送を独自のWDM(多重波長)方式により、1本の光ファイバーに多重化しています。全てを光で送ることによりノイズを無効化でき、高品質な映像伝送システムが構築できます。将来的には同システムで8K 48Gbpsも予定されています。



インジケータ

4色のインジケータLEDによりステータスを確認できます。

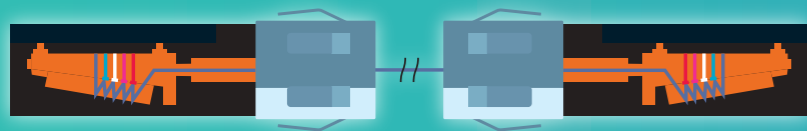

ご利用シーン

重たい映像の途切れることが許されないシーンに最適



店舗



教育施設



医療現場



生産工場



音響施設

HDMIケーブルシリーズ特徴

低コストにもかかわらず長寿命で半永久的に使用可能

折れにくい

安定的に
信号伝達

取り回しの
良さ

電気信号と光信号を変換するICチップが搭載されています。



USBを介した
5Vの外部給電が可能

より安定した映像伝送を実現、突発的な映像不良を起こさない保険機能あり!



光ファイバーが4本、導線が6本内蔵されていますが、曲げ許容半径6mmと高い屈曲性を有しています。

即納出荷可能 在庫を切らさない体制



不測の事態や現場入り後に必要となった時に役立ったケースが多数あります

1年間品質保証

万一の不良事態にも迅速にご対応できる体制を整えています。

安心の実績

多数のユーザー様にて導入後も問題なくご愛用いただいています。